


# Lamiera grecata EGB401

## Trapezoidal metal sheet EGB401

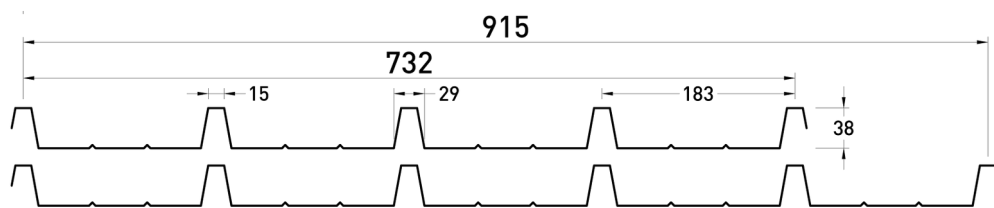

### Produzione standard | Standard production

Massima lunghezza   max lenght	12 m
Materiale   Material	DX51D, S250GD
Rivestimento   Coating	Zincato, preverniciato posliestere   Galvanized, precoated polyester
Colori   Polyester colors	RAL 6005 / RAL 8012 / RAL 9002 / RAL 9010
Opzioni   Optional	Panno anticondenza   Anti-condensation cloth
Note   Notes	Materiale e colori differenti disponibili su richiesta Different materials and colors available on demand

### Specifiche tecniche | Technical specifications

732				915			
S/T/E mm	Kg/m <sup>2</sup>	J - cm <sup>4</sup> /m	W - cm <sup>3</sup> /m	S/T/E mm	Kg/m <sup>2</sup>	J - cm <sup>4</sup> /m	W - cm <sup>3</sup> /m
0,6	4,8	13,7	4,71	0,6	6,4	13,7	4,71
0,7	5,6	19,97	5,51	0,7	7,5	15,97	5,51
0,8	6,4	18,9	6,32	0,8	8,5	18,29	6,32

### Carico massimo distribuito | Max. distributed load (Kg/m<sup>2</sup> F<=1/200L)


L (m)	1,00	1,30	1,50	1,80	2,00	2,30	2,50	2,80	3,00	3,30	3,50	3,80
n	520	330	230	170	125	90 100	65 80	60	50			
nn	520	330	230	170	125	100	80	60	50			
nnn	650	415	250	210	160	125	100	80	60 65			
n	610	390	270	195	150	105 115	75 90	55 75	60			
nn	610	390	270	195	150	115	90	75	60			
nnn	765	490	335	245	184	145	115	95	70 80	55 65		
n	700	445	305	225	170	120 130	85 105	60 85	70			
nn	700	445	305	225	170	130	105	85	70			
nnn	875	560	385	280	215	165	135	110	80 90	65 75	50 65	55
n	880	560	385	280	210	150 165	110 130	80 110	60 90	75	60	
nn	880	560	385	280	210	165	130	110	90	75	60	
nnn	1100	700	485	350	270	210	170	135	100 110	80 95	60 80	70

\* senza limitazioni di freccia | without F limitations

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi. Si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle specifiche applicazioni.  
The data given in the tables are to be considered as indicative. It is left to the designer to verify them according to specific applications.

# Lamiera ondulata OP18

## Corrugated iron OP18

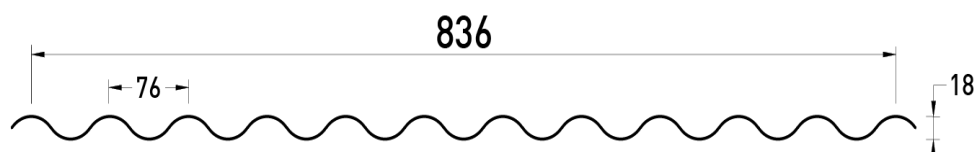

### Produzione standard | Standard production

Massima lunghezza   max length	12 m
Materiale   Material	DX51D, S250GD
Rivestimento   Coating	Zincato, preverniciato poliestere   Galvanized, precoated polyester
Colori   Polyester colors	RAL 6005 / RAL 8012 / RAL 9002 / RAL 9010
Opzioni   Optional	Panno anticondenza   Anti-condensation cloth
Note   Notes	Materiale e colori differenti disponibili su richiesta Different materials and colors available on demand

### Specifiche tecniche | Technical specifications

S/T/E mm	Kg/m <sup>2</sup>	J - cm <sup>4</sup> /m	W - cm <sup>3</sup> /m
0,5	4,0	1,70	1,94
0,6	4,8	2,04	2,32
0,8	6,4	2,72	3,08

### Carico massimo distribuito | Max. distributed load (Kg/m<sup>2</sup> F<=1/200L)

L (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
п	135 215	65 135	76	66			
пп	215	135	90	65	50		
ппп	225 260	110 160	65 105	75	55		
п	160 255	80 165	110	80	60		
пп	255	165	110	80	60		
ппп	265 310	135 200	75 130	95	70	50	
п	210 335	105 220	60 155	110	85	65	55
пп	335	220	155	110	85	65	55
ппп	350 410	180 265	100 185	55 120	100	75	60

\* senza limitazioni di freccia | without F limitations

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi. Si lascia al progettista la verifica degli stessi in funzione delle specifiche applicazioni.  
The data given in the tables are to be considered as indicative. It is left to the designer to verify them according to specific applications.